

DK Gabriella LED Kabinetlys
350mA - 4W

Vigtig information:

Lampen skal monteres af en autoriseret elinstallatør. Kontrollér at mærkningen af lampen stemmer overens med den anvendte spænding, samt installationsmåde og område. Husk altid at afbryde for gruppeafbryderen inden montering af lampen. Overskrid aldrig lampens mærkning. Må kun bruges med en Nordtronic driver.

Monteringsvejledning

Kontrollér at lampen er godkendt til det aktuelle sted, hvor lampen skal monteres. Hvis muligt, afprøv først kopboret på tilsvarende materiale for at sikre det færdige hul har den rigtige diameter. Kontrollér derefter at der ikke er vandrør eller kabler, der hvor hullet skal bores. Afstanden ned til den nærmeste overflade (højskab osv.) skal mindst være 10 cm.

Trin 1

Lav hullet i loftet Ø55 mm.

Trin 2

Træk ledningen til driver.

Trin 3

Isæt downlight.

DE Gabriella LED Kabinett-Licht
350mA - 4W

Wichtige Informationen:

Die Lampe muss von einem autorisierten Elektriker montiert werden. Kontrollieren Sie, ob die Kennzeichnung der Lampe zu der verwendeten Spannung, der Installationsweise und der Umgebung passt. Denken Sie immer daran, vor der Montage der Lampe die Gruppensicherung auszuschalten. Überschreiten Sie niemals die Lampe Etikettierung. Verwenden Sie nur Nordtronic Treiber.

Montageanleitung:

Kontrollieren Sie, ob die Lampe für den Bereich zugelassen ist, in dem sie montiert werden soll. Falls Sie die Möglichkeit haben, probieren Sie den Hohlbohrer bei vergleichbarem Material aus, um zu gewährleisten, dass das fertige Loch den richtigen Durchmesser hat. Kontrollieren Sie anschließend, dass an der Stelle, an der das Loch gebohrt werden soll, keine Wasserleitungen oder Kabel liegen. Der Abstand zur nächsten Oberfläche (Hochschrank usw.) muss mindestens 10 cm betragen.

Schritt 1

Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 55 mm in die Decke.

Schritt 2

Ziehen Sie das Kabel zu bedienen.

Schritt 3

Setzen Sie das Downlight mit dem Leuchtmittel ein.

NO Gabriella LED Kabinetlys
350mA - 4W

Viktig informasjon:

Lampen skal monteres av en autorisert elinstallatør. Kontrollér at merkningen på lampen passer til spenningen samt installasjonsmåte og område. Husk alltid å slå av gruppebryteren før montering av lampen. Overskrid aldri lampens merkning. Bruk kun en Nordtronic driver.

Monteringsveiledning:

Kontrollér at lampen er godkjent til det pågjeldende stedet, der lampen skal monteres. Om mulig, avprøv først koppboret på tilsvarende materiale for å sikre, at det ferdige hullet har riktig diameter. Kontrollér dernest, at det ikke er vannrør eller kabler, der hvor hullet skal bores. Avstanden ned til den nærmeste overflaten (høyskap osv.) skal minst være 10 cm.

Trinn 1

Lag hullet i taket Ø55 mm.

Trinn 2

Trekk ledningen til driver.

Trinn 3

Sett i downlight.

EN Gabriella LED Cabinet Light
350mA - 4W

Important information:

The lamp must be installed by an authorised electrician. Check that the label on the lamp matches the utilised voltage and also check the method of installation and area. Always remember to disconnect from the mains before installing the lamp. Never exceed the lamp labeling. May only be used with a Nordtronic driver.

Installation instructions:

Check that the lamp is approved for the actual location where the lamp will be mounted. If possible, test the cup drill on similar material first to ensure that the finished hole has the correct diameter. Then check that there are no water pipes or cables where the hole is going to be drilled. The distance down to the nearest surface (tall cupboards, etc.) must be at least 10 cm.

Step 1

Drill the hole in the ceiling Ø55 mm.

Step 2

Pull the wire to the driver.

Step 3

Insert downlight.

SE Gabriella LED Möbelspot
350mA - 4W

Viktig information:

Lampans ska monteras av en auktoriserad elinstallatör. Kontrollera att märkningen på lampans stämmer överens med den använda spänningen, samt installationsätt och område. Tänk alltid på att stänga av gruppbyttaren innan lampans monteras. Overskrid aldrig lampans märkning. Använd endast med en Nordtronic drivare.

Monteringsanvisning:

Kontrollera att lampans är godkänd för den aktuella platsen där lampans ska monteras. Prova om möjligt först hålsågen på motsvarande material för att säkerställa att det färdiga hålet har rätt diameter. Kontrollera därefter att det inte är vattenrör eller kablar där hålet ska borras. Avståndet ner till närmaste yta (högsåp osv.) ska minst vara 10 cm.

Steg 1

Gör hålet i taket Ø55 mm.

Steg 2

Dra ledningen till drivare.

Steg 3

Sätt i downlight.

FI Gabriella LED Kaappi valot
350mA - 4W

Tärkeää tietoa:

Virallisen sähköasentajan tulee asentaa lamppu. Tarkasta, että lampun jännite, asennus ja paikka ovat oikeita. Muista tarkastaa rinnakkaiskytkintä ennen asennusta. Älä ylitä lampun merkintöjä. Käytä vain Nordtronic kuljettaja.

Asennusohje:

Varmista, että lamppu asennetaan oikeaan paikkaan. Jos mahdollista, koeporaa paikka, johon aiot asentaa lampun, jotta reikä on oikean kokoinen. Tarkasta, että et poraa paikkaan, jossa on vesiputkia tai sähköjohtoja. Etäisyys lähimpänä olevaan esteeseen (esim. kaappi) täytyy olla vähintään 10 cm.

Vaihe 1

Teo Ø55 mm reikä.

Vaihe 2


Vedä johto toimimaan.

Vaihe 3

Kiinnitä downlight.



Installation of Cabinet Light using the Fixation ring

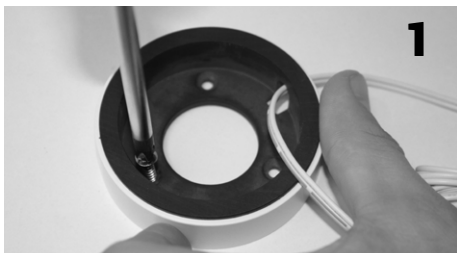

IP 44



IS Gabriella LED Skápur ljós
350mA - 4W

Mikilvægar upplýsingar:

Það þarf löggiltan rafvirkja til að setja lampann upp. Tryggið að merkingarnar á lampanum sé eins og spennan sem notuð er, ásamt uppsetningarhætti og svæði. Munið að slökkva á rafmagnsrofanum áður en lampinn er settur upp. Aldrei yfir lampa merkingu. Notið aðeins með Nordtronic Driver.

Uppsetningarleiðbeiningar:

Tryggið að lampinn sé samþykktur fyrir þann stað, sem á að setja lampann upp. Ef hægt er, prufið borinn fyrst á svipuðu efni, til að tryggja að gatið sé með rétta ummálið. Tryggið þar næst, að það sé ekkert vatnsrör eða leiðslur, þar sem bora á gatið. Bilið að næsta yfirborði (háum skápum o.s.frv.) á að vera minnst 10 sm.

Skref 1
Borið gatið í loftið Ø55 mm.

Skref 2
Draga leiðsluna til starfa.

Skref 3
Setjið downlight.

FR Gabriella LED lumière du Cabinet
350mA - 4W

Information importante:

La lampe doit être installée par un installateur électrique agréé. Vérifiez que le marquage de la lampe est conforme à la tension utilisée ainsi qu'au mode d'installation et à l'environnement. Coupez toujours l'interrupteur multiélément avant d'installer la lampe. Ne jamais dépasser l'étiquetage de la lampe. Utilisez seulement avec un driver Nordtronic.

Instruction de montage:

Vérifiez que la lampe est approuvée pour l'endroit où elle doit être installée. Si possible, testez d'abord la mèche sur un matériau équivalent pour vous assurer que le trou aura le bon diamètre. Vérifiez ensuite qu'il n'y a pas de canalisation ni de câble à l'endroit où vous devez percer le trou. La distance avec la surface la plus proche (meubles hauts, etc.) doit être de 10 cm au minimum.

Étape 1
Percez un trou de 55 mm de diamètre dans le plafond.

Étape 2
Tirez la corde à fonctionner.

Étape 3
Insérez le downlight.

ES Gabriella LED luz del gabinete
350mA - 4W

Información importante:

La lámpara debe ser montada por un instalador eléctrico autorizado. Compruebe que el etiquetado de la lámpara sea conforme con la tensión empleada y con la forma de instalación y el entorno. Antes del montaje de la lámpara, acuérdesse de desconectar el interruptor general. Nunca exceda el etiquetado de la lámpara. Utilice sólo con un driver Nordtronic.

Instrucciones de montaje:

Compruebe que la lámpara esté homologada para el entorno en el que se va a montar. Si es posible, pruebe la broca en un material similar para asegurarse de que el agujero terminado tenga el diámetro correcto. A continuación compruebe que no haya tuberías ni cables en el punto en el que se va a realizar el agujero. La distancia hasta la superficie más cercana (armarios altos, etc.) debe ser al menos de 10 cm.

Paso 1
Realice un agujero de Ø55 mm en el techo.

Paso 2
Tire de la cuerda para operar.

Paso 3
Inserte downlight.

IT Gabriella LED luce del Governo
350mA - 4W

Note importanti:

Per il montaggio della lampadina rivolgersi ad un elettricista qualificato. Verificare che la tensione di funzionamento della lampadina sia conforme a quella in uso, e controllare anche le procedure di montaggio nonché l'ambiente. Spegnerne sempre l'interruttore generale prima d'installare la lampada. Non superare mai l'etichettatura lampada. Utilizzare solo con un driver Nordtronic.

Istruzioni di montaggio:

Controllare che la lampadina sia conforme al luogo d'installazione della lampada stessa. Se possibile, fare prima una prova con il trapano su un materiale di scarto, per accertarsi che il foro finale abbia il diametro corretto. Controllare quindi che non ci siano tubi o cavi sul luogo dove sarà eseguito il foro. La distanza rispetto alla superficie più vicina (armadi o simili) deve essere di almeno 10 cm.

Passo 1
Eseguire un foro sul soffitto con un Ø di 55 mm.

Passo 2
Tirare la corda per operare.

Passo 3
Inserire downlight.

NL Gabriella LED kast licht
350mA - 4W

Belangrijke informatie:

De inbouwspot moet door een erkende vakman worden gemonteerd. Controleer of de gegevens op de lamp overeenkomen met de te gebruiken spanning, de monteringswijze en de omgeving. Denk er altijd aan de stroom in de meterkast uit te schakelen vóór het monteren van de spot. Overschrijd nooit de lamp etikettering. Gebruik alleen een Nordtronic driver.

Montagehandleiding:

Controleer of de lamp is goedgekeurd voor de plaats waar de lamp gemonteerd moet worden. Indien mogelijk, probeer de boor dan eerst uit op overeenkomend stuk materiaal om er zeker van te zijn dat het gat de juiste diameter krijgt. Controleer daarna of er geen waterleidingen of kabels liggen, waar het gat geboord moet worden. De afstand tot het dichtstbijzijnde voorwerp (zoals een hoge kast) moet minstens 10 cm zijn.

Stap 1
Maak een gat in het plafond van Ø55 mm.

Stap 2
Trek aan het koord te bedienen.

Stap 3
Plaats downlight.

PL Gabriella LED Cabinet wiatta
350mA - 4W

Ważne informacje:

Montaż lampy powinien być wykonany przez uprawnionego elektryka. Należy sprawdzić, czy zastosowane napięcie, a także sposób i miejsce montażu są zgodne z oznaczeniami umieszczonymi na produkcie. Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć właściwy bezpiecznik grupowy. Nigdy nie przekraczać etykietowania lampy. Używać tylko z kierownicą Nordtronic.

Instrukcja montażu:

Sprawdź, czy lampa jest zatwierdzona do użytku w miejscu, w którym ma być zamontowana. W miarę możliwości, wykonaj najpierw otwór próbny wiertłem rurowym w materiale odpowiadającym podłożu, w którym ma być zamontowana lampa, by upewnić się że uzyskany otwór będzie miał odpowiednią średnicę. Następnie sprawdź, czy w miejscu, w którym ma być zamontowana lampa, nie przebiegają ukryte przewody ani rury. Odległość od najbliższej płaszczyzny (wysokie szafki itp.) nie może być mniejsza niż 10 cm.

Krok 1
W suficie wykonaj otwór o średnicy 55 mm.

Krok 2
Wyciągnij kabel do pracy.

Krok 3
W otworze umieść oprawę downlight.



Installation of Cabinet Light using the Fixation ring

